


PREJ-T

Plénum de grille de soufflage

Description

Le plénum isolé pour grille de soufflage PREJ est fabriqué en acier galvanisé et dispose d'un piquage elliptique frontal et supérieur.

Il est compatible avec la gamme de grilles de diffusion AirQ.

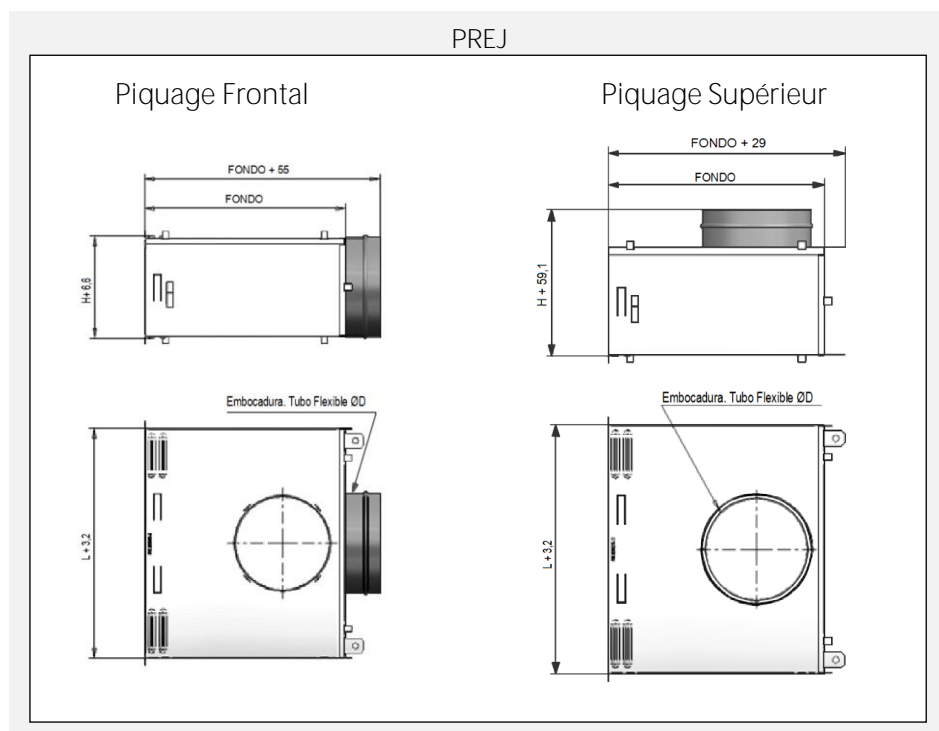

Données Techniques

Dimensions	L : 200 - 800 mm, H : 100 – 300 mm
Matériau	Acier galvanisé
Isolant	Type : 25 Bs1d0 + PS. Alu Epaisseur : 5mm
Système de Fixation	Sur cadre de montage Support de suspension dans faux plafond
Type de piquage	Piquage elliptique d'un diamètre équivalent selon les dimensions (Voir tableau ci-dessous)

Nombre et diamètre du (des) piquage(s) et profondeur (mm) selon dimensions de la grille de soufflage

HxL	Nombre/diamètre du (des) piquage(s) selon dimensions de la grille de soufflage (Profondeur)												
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	160* (XS)	160* (XS)	160* (XS)	160* (XS)	160* (XS)	2x160* (XS)	2x160* (XS)	2x160* (XS)	2x160* (XS)	2x160* (XS)	2x160* (XS)	2x160* (XS)	2x160* (XS)
150	160 (S)	160 (S)	160 (S)	160 (S)	200* (S)	200* (S)	200* (S)	200* (S)	200* (S)	2x160 (S)	2x160 (S)	2x160 (S)	2x160 (S)
200	160 (S)	160 (S)	200 (M)	200 (M)	200 (M)	200 (M)	200 (M)	250* (M)	250* (M)	250* (M)	250* (M)	2x200 (M)	2x200 (M)
250	160 (S)	200 (M)	200 (M)	200 (M)	250 (M)	250 (L)	250 (L)	250 (L)	250 (L)	250 (L)	300* (L)	300* (L)	300* (L)
300	200 (M)	200 (M)	200 (M)	250 (L)	250 (L)	250 (L)	250 (L)	300 (XL)	300 (XL)	300 (XL)	300 (XL)	300 (XL)	2x250 (L)

(*) Elliptique

L : Longueur (mm)
H : Hauteur (mm)

XS : 257,4 mm
S : 307,4 mm
M : 357,4 mm
L : 407,4 mm
XL : 457,4 mm